社会資本総合整備計画 防災・安全交付金 令和07年04月01日

11-0-22		<u> </u>	-/								
計画の名称	門真市公共下水道	事業計画(その3)(防災・	安全)								
計画の期間	令和07年度	~ 令和11年度 (5年)	雪)						重点配分対象の該当		
交付対象	門真市										
計画の目標	快適に暮らせる生	活基盤の整備を進めるため、	市内の主要な管渠の整備を目指す。								
	大規模地震の発生	に際し、下水道施設の機能	章害やその影響を最小限にとどめる	対策を図るとともに避難所に	こおけるマンホールトイレの	整備を進める。					
	下水道施設の持続	的な機能確保及びライフサイ	イクルコストの低減を図るため計画的	的な点検・調査を行う。							
全体事業費	費(百万円) 音	合計(A + B + C + D)	1,739 A	1,734 B	0 C	5 D	0	効果促進事業費の割合 C /	(A + B + C + D)	0.28	%

	計画の成果目標(定量的指標)									
番号		定量的指標の現況値及び目標値								
田与	定量的指標の定義及び算定式	当初現況値	中間目標値	最終目標値						
		令和7年度	令和9年度	令和11年度						
1	公共下水道における浸水対策整備率を92.0%(R7)から93.0%(R11)に増加させる。									
	公共下水道における浸水対策整備率	92%	92%	93%						
	整備完了済み面積(ha)/浸水対策整備を実施すべき面積(ha)(計画面積1213.45ha)									
2	下水道総合地震対策事業において地震対策実施率を0.0%(R7)から100.0%(R11)に増加させる。また、避難所にマンホールトイレを設置する。									
	下水道総合地震対策計画の地震対策達成率	0%	50%	100%						
	地震対策済み管渠(km)/地震対策を実施すべき管渠(km)(計画延長L=3.7km)									
3	ストックマネジメント計画に基づく点検・調査率を0.0%(R7)から100.0%(R11)に増加させる。									
	ストックマネジメント計画に基づく点検・調査達成率	0%	50%	100%						
	点検・調査済み延長(km)/点検・調査すべき延長(km)(点検・調査対象延長L=103km)									

備考等	個別施設計画を含む	0	国土強靱化を含む	0	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
定量的指標の現況値及び目標値(小数点以下整理前)1:当初92.0% 中間92.5% 最終93.0	%											


A 基幹事業																	
		事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	毎回っ	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	事業実施			全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業 (大)	番号	種別	種別		間接		作里力リー	作里力」と	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	R07 R08	R09 R	10 R11	(百万円)	便益比	策定状況
			実施する	ることによ	より期待	される効果											
		備考	_														
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	門真市	直接	門真市	管渠(新設	管渠整備工事	9 0 0 mm ~ 3 5 0 mm	門真市				909		-
							合流)			L = 1 4 0 2 m							
						_											_
	A07-002	下水道	一般	門真市	直接	門真市	管渠(改築	下水道総合地震対策事業	管口耐震化工事、マンホール	門真市				410		策定済
							合流)			耐震化工事、マンホールトイ							
										レ整備、管渠耐震化工事							
				•	'					•				'			•
	A07-003	下水道	一般	門真市	直接	門真市	管渠(改築	ストックマネジメント計	点検・調査	門真市				415		策定済
							合流)		画								
					-1	1	'			1							•
											小計				1,734		
			-1			1	- I		1	1	1				l l		ı
											合計				1,734		
1			1	1		1	_1										
									1	1	1						
						1	1	<u> </u>			1						1
	1																

1 案件番号: 0000624307

C 効果促進事業																		
		事業	地域	交付	直接		種別 1	毎回っ	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/				(年度)		費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接	尹耒白	作里力」	性力工	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	R07 F	R08	R09	R10 R11	(百万円)	便益比	策定状況
		一体的に	実施する	ることによ	じ期待	される効果												
		備考									_							
水道・下水道事業	C07-001	下水道	一般	門真市	直接	門真市	管渠(新設	下水道総合地震対策事業	マンホールトイレ(上部)	門真市					5		策定済
							合流)											
		基幹事業	(A07-0	02)であ	るマンホ	ールトイレ	システムの	· D整備と-	- -体的に行うことにより、被	・ ・ と災地の衛生環境の向上を図る	0							'
											小計					5		
					Τ						合計					5		
											Н							
				1	<u> </u>		1											
									T									
				_														_
			1	<u> </u>		1	1	1	1	1	1	1 1				1		1
							1		<u> </u>	<u> </u>								

1 案件番号: 0000624307

(参考様式3)参考図面(防災・安全交付金)

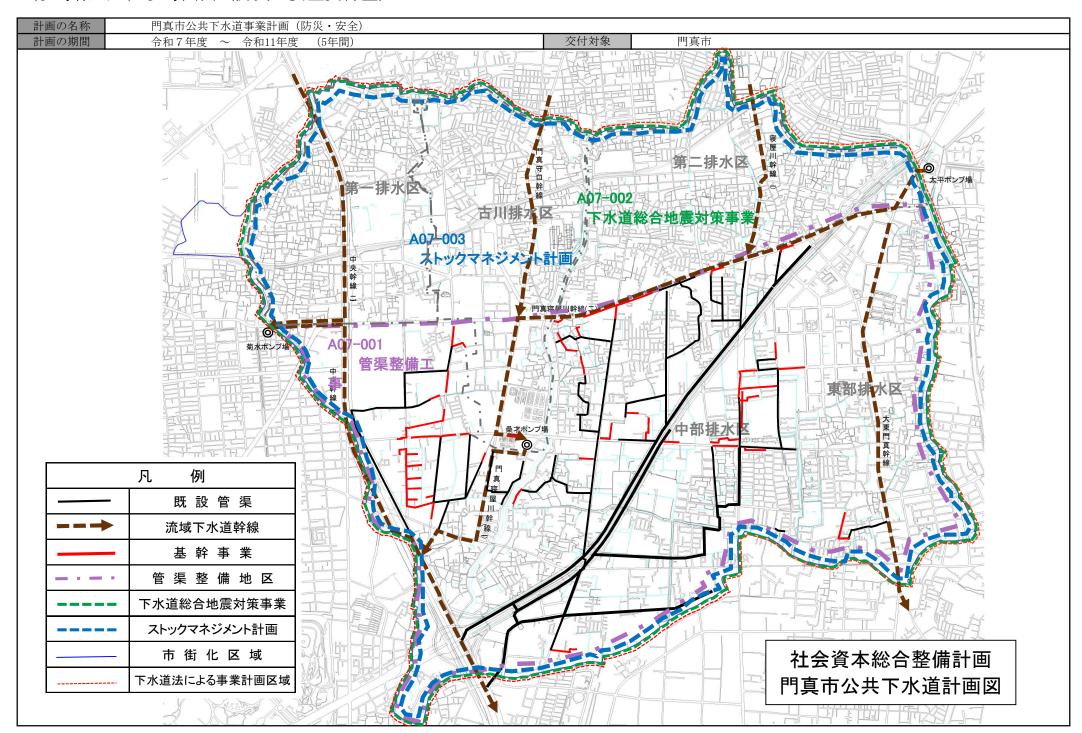

事前評価チェックシート

計画の名称: 門真市公共下水道事業計画(その3)(防災・安全)

	事	前	評	価 =	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等と整合性が確保されている。					
I. 目標の妥当性 地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。					
 II. 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。					
II . 計画の効果・効率性					
指標・数値日標と事業内容の登台性が確保されている。 II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標分かりやすいものとなっている。					
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が確認されている。					
III.計画の実現可能性 全体事業費・要素事業の額が適切である。					
III.計画の実現可能性 関連する機関との調整が図られている。					

1

案件番号:0000624307