


ピクチャーレール付

＜厨房工事区分＞

	厨房業者 工事	他工事
厨房機器 搬入・据付	○	—
厨房機器 配管工事 (機器までの接続を含む)	—	○
厨房機器 配線工事 (機器までの接続を含む)	—	○
配管・配線部材一式 ・カラン (左右開閉式) ・バルブ・水栓柱・手元開閉器 ・リレーコンセント等	—	○

	排気フード (設備工事)
	手洗器 (設備工事)
●側溝 (建築工事)	お打合せ要
●グリストラップ (設備工事)	
●給湯器 (設備工事)	お打合せ要

※厨房業者の工事範囲は機器の設置(レベル出し)までとし、給排水・電気・ガス・蒸気等の配管、配線工事は一次、二次とも厨房業者外とします。
※予備設備についてはお打合せください。
※厨房内の下地及び仕上材は不燃材料とします。
※窓は全て網戸付にすること
※カート洗浄付近は水がかかるため壁/扉の仕様検討
※インターホン設置 (音は全室に聞こえるように放送器具を用意すること (ランプが付く等))
※24時間換気 (確認)
※清掃用カランは全て建築工事

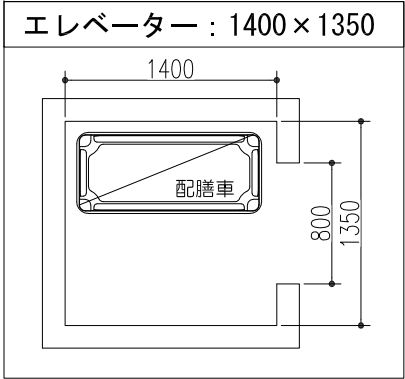

	DATE	工事名称				* —— *
	2025. 03. 05	門真市立大和田幼稚園給食棟増築工事				
	FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
	WOS240302Q00U	機器配置図	*	*	1/50	

品番	名 称	規 格 仕 様	外 形 寸 法 (mm)			数 量	給 排 水				ガ ス (都市ガス)		電 気 (kW)			蒸 気			フ ィ ド	備 考
			間 口	奥 行	高 さ		給水 (A) ⦿	給湯 (A) ⦿	排水 (A) ⊕	ビ ツ ト	口径 (A) ▲ ♂	消 費 量 (kW)	単相100V ☺	単相200V ⊕	三相200V ☺	給気 (A) ☐	排気 (A) ●	消 費 量 (kg /h)		
1	移 動 シ ェ ル フ	P1590-4/MS760-5	758	460	1754	1														5段 キャスター (R/S125TPE) 付
2	掃 除 用 具 ロ ッ カ ー		500	500	1800	1														
3	検 食 用 冷 凍 庫	GPD-062FX (改)	610	840	1950	1			40				0.303							定格内容積525L バススルー仕様 中棚追加仕様 フロンロン仕様
4	デジタル式上皿自動はかり	UDS-211W-10K	251	273	179	1														秤量10kg
5	欠 番																			
6	一 槽 シ ン ク		650	700	850	1	15	15	40											ドライ仕様 槽深250mm
7	バ イ ブ 棚		1850	350	1段	1														
8	移 動 台		550	500	850	1														
9	一 槽 シ ン ク		650	700	850	1	15	15	40											ドライ仕様 槽深250mm
10	一 槽 シ ン ク		(650)	700	850	1	15	15	40											※現寸合わせ ドライ仕様 槽深250mm
11	二 槽 シ ン ク		1230	700	850	1	15×2	15×2	40×2											ドライ仕様 槽深250mm
12	バススルー冷凍冷蔵庫	GPD-122PX	1200	840	1950	1			40×2				0.605							有効内容積 冷凍室525L 冷蔵室525L フロンロン仕様
13	欠 番																			
14	移 動 台		550	500	850	2														ドライ仕様
15	戸 棚		1200	700	1800	1														
16	家 庭 用 冷 凍 冷 蔵 庫	AQR-14R	500	568	1184	1							0.120							定格内容積：137L
17	消 毒 保 管 機	MCWK-20-sT	750	750	1900	1			40						4.100					電気式 片面 開口750 奥行750mm 棚用パンチング板付 非接触操作パネル
18	台 付 二 槽 シ ン ク		(1380)	750	850	1	15×2	15×2	40×2											※現寸合わせ ドライ仕様 槽深250mm
19	欠 番																			
20	モ ー ビ ル シ ン ク		650	(510)	850	1	壁出し 15	壁出し 15	側接											ドライ仕様 槽深250mm
21	移 動 台		600	450	850	1														ドライ仕様
22	ガ ス レ ン ジ	DX2-12755	1200	750	850	1					25	58.70	0.045							㊦
23	脇 台		300	750	850	1														
24	ＩＨジャー炊飯器	SR-PGC36	502	429	344	1								2.700						炊飯容量2升 (3.6L)
25	ＩＨジャー炊飯器	SR-M18B	273	358	272	1							1.400							炊飯容量1升 (1.8L)
26	ガ ス 回 転 釜	GHS-23-AL (特)	1262	826	1640	1	15	15	側接	要	20	23.70								㊦ カラン付 排水ドロ- 蓋中折れ 水入量36リットル 内金アルミ仕様
27	消 毒 保 管 機	MCW-20-sT	900	750	1900	1			40						5.400					電気式 片面 奥行750mm仕様 非接触操作パネル パイプビッ+50mm
28	一 槽 シ ン ク		800	600	850	1	15	15	40											ドライ仕様 蓋付 槽深250mm
29	電 子 レ ン ジ	NE-711GV	510	360	306	1							1.260							
30	上 棚		2000	400	2段	1														コンセント取付板要
31	コールドテーブル冷蔵庫	LRC-120RX (特)	1200	600	850	1			40				0.251							定格内容積239L ※高さ850mm仕様 フロンロン仕様
32	一 槽 シ ン ク		700	700	850	1	15	15	40											ドライ仕様 蓋付 槽深250mm
33	欠 番																			
34	テ ー ブ ル 型 消 毒 保 管 機	MCTK-4-sT	1300	700	850	1			40						2.100					電気式 包丁まな板ホルダー付 側面排気 (背面板無し) 奥行700mm仕様 非接触操作パネル
35	移 動 台		900	600	850	1														ドライ仕様
36	移 動 台		600	450	850	2														
37	配 膳 車	JCSH15RD-SP	1223	536	1185	2														15輪 5段
38	掃 除 用 具 ロ ッ カ ー		500	500	1800	1														
39	二 槽 シ ン ク		1230	700	850	1	15×2	15×2	40×2											ドライ仕様 槽深250mm
40	欠 番																			
41	移 動 台		600	450	850	2														
42	手 洗 い シ ン ク	NHWS-1AA	750	500	850	1	15	15	40				0.060							一人用
43	炊 飯 台		600	600	400	1														移動式
44	炊 飯 台		800	750	850	1														移動式 下部三方枠
45	一 槽 シ ン ク		650	700	850	1	15	15	40											ドライ仕様 槽深250mm
46	モ ー ビ ル シ ン ク		650	700	850	1	壁出し 15	壁出し 15	側接											ドライ仕様 槽深250mm
	設 備 容 量 合 計											82.40	4.044	2.700	11.600			0.0		

注) 設備容量の数値は各1台当たりを示す。 注) 付属品として記載のない備品類・収納物は含まない。

	DATE	工事名称				* —— *
	2025. 03. 05	門真市立大和田幼稚園給食棟増築工事				
	FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
	WOS240302Q10U	機器一覧表	*	*	*	