


## 第1回第五次学校適正配置審議会

# 門真市立学校における校舎等の 現状について

令和5年11月24日

# 教育環境の変化と学校校舎について

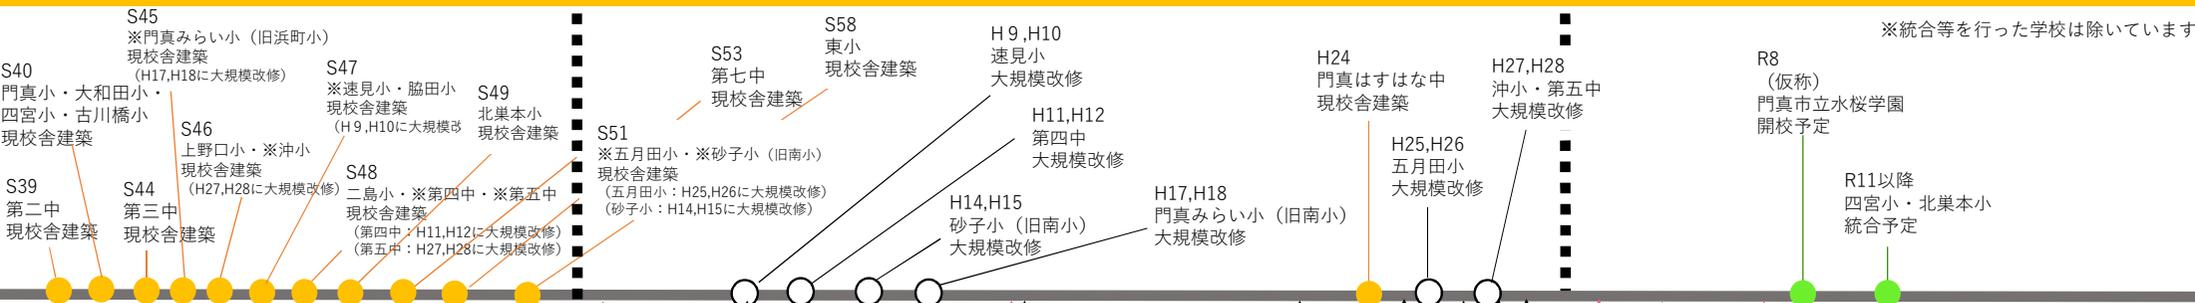

校舎を建てたころと現在を比べると、教育環境が大きく変化しています。



**H元年**  
学習指導要領改訂  
・生活科の新設 (小: H4~)  
・道徳教育の充実

**H10~H11**  
学習指導要領改訂  
・総合的な学習の時間の新設 (小: H14~ 中: H15~)  
・教育内容の厳選

**H12 第1回 適正配置審議会 (答申)**

**H14 第2回 適正配置審議会 (答申)**

**H15**  
学習指導要領一部改正  
・学習指導要領のねらいの一層の実現

例: 学習指導要領に示していない内容を指導できることを明確化、個に応じた指導の例示に小学校の習熟度別指導や小・中学校の補充・発展学習を追加)

**H20 第3回 適正配置審議会 (答申)**  
H20~21  
学習指導要領改訂  
・小学校外国語活動の導入 (小: H23~)  
・授業時数の増加  
・指導内容の充実

**H22 生徒指導提要 策定**

**H25年 いじめ防止対策推進法 成立**

**H27**  
学習指導要領一部改正  
・道徳の「**特別の教科**」化 (小H30~ 中: R元年~)  
「答えが一つではない課題に子供たちが道徳的に向き合い、考え、議論する」道徳教育への転換

**R1~R2**  
学習指導要領改訂  
「生きる力」の育成を目指し資質・能力を三つの柱(※)で整理、社会に開かれた教育課程の実現 (※)「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」

**R2 第4回 適正配置審議会 (答申)**

**R7 (予定) 第5回 適正配置審議会 (答申)**

**R4 生徒指導提要 改訂**

**R3 令和の日本型学校教育**  
~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~

**R1~R2 GIGAスクール構想**の加速による学びの保障 (補正予算)  
「**1人1台端末**」の早期実現 等

**H29~H30**  
学習指導要領改訂  
「生きる力」の育成を目指し資質・能力を三つの柱(※)で整理、社会に開かれた教育課程の実現 (※)「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」


・「**主体的・対話的で深い学び**」 (アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善)  
・カリキュラム・マネジメントの推進  
・小学校外国語科の新設

**H29**  
学校における**働き方改革**に関する総合的な方策について (中間まとめ)  
・基本的には学校以外(地方公共団体、教育委員会、保護者、地域ボランティア等)が担うべき業務  
・学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務  
・教師の業務だが、負担軽減が可能な業務を明記

**生徒指導提要**

令和4年12月  
文部科学省  
文部科学省

※統合等を行った学校は除いています。

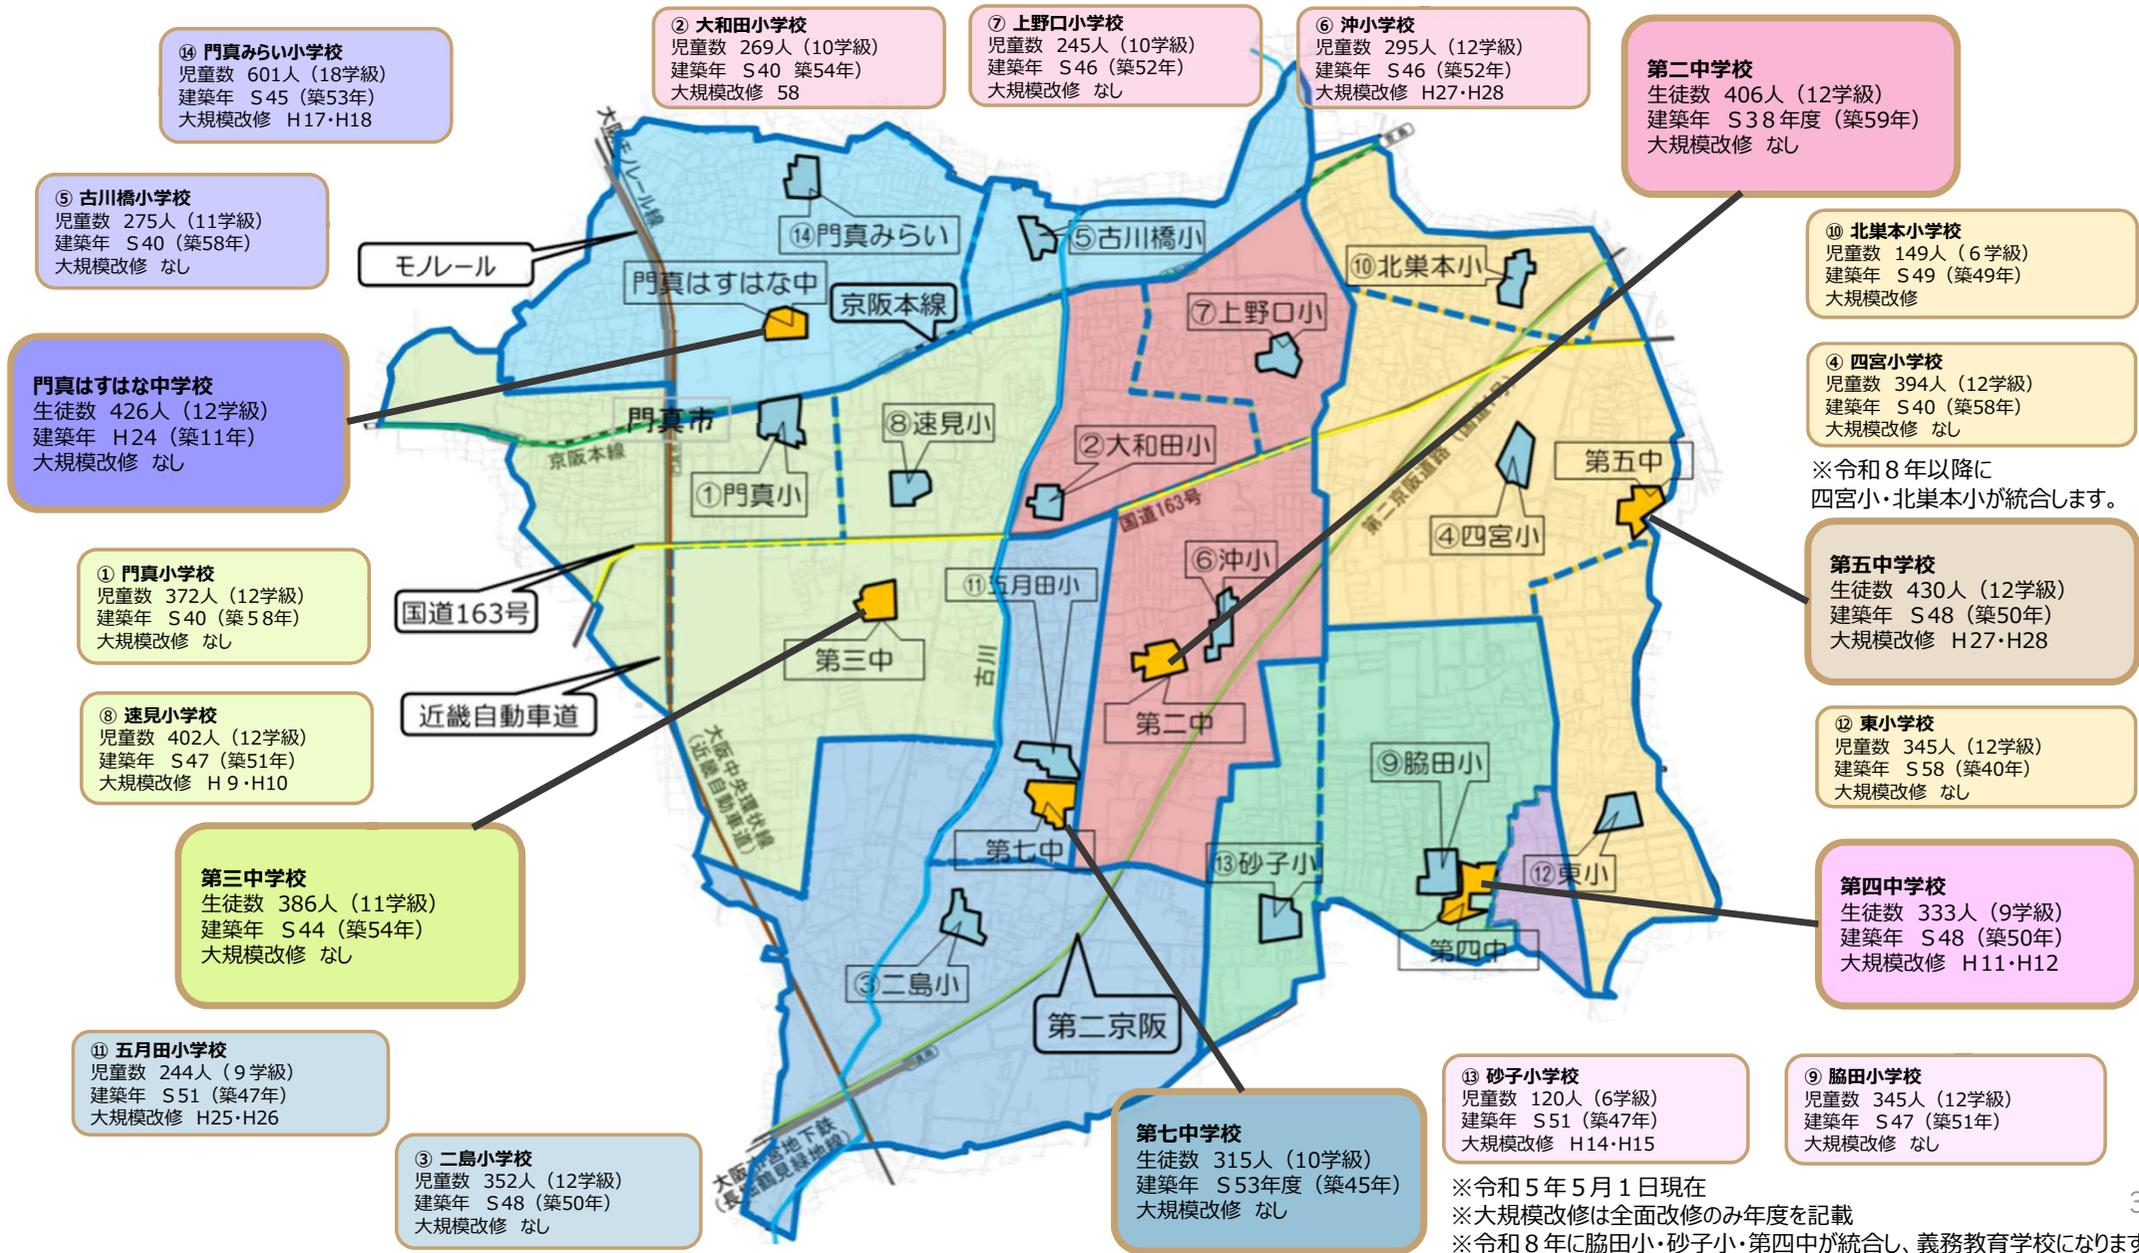

# 門真市立学校 学校施設の状況

No.	学校名	開校年月日	建築年 (和暦)	築年数 R5.4.1現在	大規模改修 (全面改修のみ)	校地面積	うち運動場 面積	構造	階数	延床面積	耐震改修
1	門真小学校	明治5年6月	昭和40年	58年		16,657㎡	7,725㎡	RC	4F	7,742.89㎡	実施済み
2	大和田小学校	明治5年6月	昭和40年	58年		13,553㎡	6,150㎡	RC	3F	5,852.34㎡	実施済み
3	二島小学校	明治8年4月3日	昭和48年	50年		15,625㎡	8,448㎡	RC	4F	6,603.15㎡	実施済み
4	四宮小学校	明治7年10月12日	昭和40年	58年	統合建替予定	17,744㎡	9,835㎡	RC	4F	6,321.91㎡	実施済み
5	古川橋小学校	昭和40年4月1日	昭和40年	58年		10,366㎡	5,413㎡	RC	3F	5,088.90㎡	実施済み
6	沖小学校	昭和45年4月1日	昭和46年	52年	H27,H28	17,410㎡	10,522㎡	RC	4F	6,019.77㎡	実施済み
7	上野口小学校	昭和46年4月1日	昭和46年	52年		15,312㎡	6,237㎡	RC	4F	5,961.36㎡	実施済み
8	速見小学校	昭和46年4月1日	昭和47年	51年	H9,H10	14,079㎡	7,777㎡	RC	4F	6,308.50㎡	実施済み
9	脇田小学校	昭和47年4月1日	昭和47年	51年	統合建替	17,625㎡	11,351㎡	RC	4F	7,057.73㎡	実施済み
10	北巢本小学校	昭和49年4月1日	昭和49年	49年	統合建替予定	14,796㎡	8,368㎡	RC	4F	5,445.86㎡	実施済み
11	五月田小学校	昭和51年4月1日	昭和51年	47年	H25,H26	16,847㎡	10,719㎡	RC	4F	5,438.22㎡	実施済み
12	東小学校	昭和58年4月1日	昭和58年	40年		15,023㎡	6,873㎡	RC	3F	5,422.99㎡	不要
13	砂子小学校	平成17年4月1日	昭和51年	47年	H14,H15 統合建替	18,417㎡	13,635㎡	RC	4F	5,394.17㎡	実施済み
14	門真みらい小学校	平成24年4月1日	昭和45年	53年	H17,H18	14,867㎡	9,363㎡	RC	4F	7,467.87㎡	実施済み
15	第二中学校	昭和38年4月1日	昭和39年	59年		16,439㎡	10,660㎡	RC	3F	7,628.64㎡	実施済み
16	第三中学校	昭和43年4月1日	昭和44年	54年		20,270㎡	9,307㎡	RC	4F	7,698.42㎡	実施済み
17	第四中学校	昭和47年4月1日	昭和48年	50年	H11,H12 統合建替	20,570㎡	11,655㎡	RC	4F	7,643.43㎡	実施済み
18	第五中学校	昭和48年4月1日	昭和48年	50年	H27,H28	18,798㎡	12,274㎡	RC	4F	7,287.41㎡	実施済み
19	第七中学校	昭和53年4月1日	昭和53年	45年		20,654㎡	10,993㎡	RC	4F	7,925.00㎡	実施済み
20	門真はすはな中学校	平成24年4月1日	平成24年	11年		16,458㎡	8,805㎡	RC	4F	9,482.87㎡	不要

## 市内小学校の開校年月日（建築年月日順）

小学校名	開校年月日	建築年	経過年数	校地面積 (㎡)	運動場面積 (㎡)	階数	延床面積 (㎡)	備考	
門真小学校	明治5年6月	昭和40年	1	58	16,657	7,725	4	7,742.89	
大和田小学校	明治5年6月	昭和40年	1	58	13,553	6,150	3	5,852.34	
四宮小学校	明治7年10月12日	昭和40年	1	58	17,744	9,835	4	6,321.91	統合建替予定
古川橋小学校	昭和40年4月1日	昭和40年	1	58	10,366	5,413	3	5,088.90	
門真みらい小学校	平成24年4月1日	昭和45年	5	53	14,867	9,363	4	7,467.87	H17・H18 大規模改造
沖小学校	昭和45年4月1日	昭和46年	6	52	17,410	10,522	4	6,019.77	H27・H28 大規模改造
上野口小学校	昭和46年4月1日	昭和46年	6	52	15,312	6,237	4	5,961.36	
速見小学校	昭和46年4月1日	昭和47年	8	51	14,079	7,777	4	6,308.50	H9・H10 大規模改造
脇田小学校	昭和47年4月1日	昭和47年	8	51	17,625	11,351	4	7,057.73	R 8 建替予定
二島小学校	明治8年4月3日	昭和48年	10	50	15,625	8,448	4	6,603.15	
北巢本小学校	昭和49年4月1日	昭和49年	11	49	14,796	8,368	4	5,445.86	統合建替予定
五月田小学校	昭和51年4月1日	昭和51年	12	47	16,847	10,719	4	5,438.22	H25・H26 大規模改造
砂子小学校	平成17年4月1日	昭和51年	12	47	18,417	13,635	4	5,394.17	統合予定
東小学校	昭和58年4月1日	昭和58年	14	40	15,023	6,873	3	5,422.99	5

## 市内中学校の開校年月日（建築年月日順）

中学校名	開校年月日	建築年		経過年数	校地面積 (㎡)	運動場面積 (㎡)	階数	延床面積 (㎡)	備考
第二中学校	昭和38年4月1日	昭和39年	1	59	16,439	10,660	3	7,628.64	
第三中学校	昭和43年4月1日	昭和44年	2	54	20,270	9,307	4	7,698.42	
第四中学校	昭和47年4月1日	昭和48年	3	50	20,570	11,655	4	7,643.43	H11・H12大規模 R8 建替予定
第五中学校	昭和48年4月1日	昭和49年	4	49	18,798	12,274	4	7,287.41	H27・H28 大規模改造
第七中学校	昭和53年4月1日	昭和53年	5	45	20,654	10,993	4	7,925.00	
門真はすはな中学校	平成24年4月1日	平成24年	6	10	16,458	8,805	4	9,482.87	H24 大規模改造

## 市内小・中学校の開校年月日（建築年月日順）

学校名	開校年月日	建築年	経過年数	校地面積 (㎡)	運動場面積 (㎡)	階数	延床面積 (㎡)	備考	
第二中学校	昭和38年4月1日	昭和39年	1	59年	16,439	10,660	3	7,628.64	
門真小学校	明治5年6月	昭和40年	2	58年	16,657	7,725	4	7,742.89	
大和田小学校	明治5年6月	昭和40年	2	58年	13,553	6,150	3	5,852.34	
古川橋小学校	昭和40年4月1日	昭和40年	2	58年	10,366	5,413	3	5,088.90	
第三中学校	昭和43年4月1日	昭和44年	5	54年	20,270	9,307	4	7,698.42	
門真みらい小学校	平成24年4月1日	昭和45年	6	53年	14,867	9,363	4	7,467.87	H17・H18 大規模改造
沖小学校	昭和45年4月1日	昭和46年	7	52年	17,410	10,522	4	6,019.77	H27・H28 大規模改造
上野口小学校	昭和46年4月1日	昭和46年	7	52年	15,312	6,237	4	5,961.36	
速見小学校	昭和46年4月1日	昭和47年	9	51年	14,079	7,777	4	6,308.50	H9・H10 大規模改造
二島小学校	明治8年4月3日	昭和48年	10	50年	15,625	8,448	4	6,603.15	
第五中学校	昭和48年4月1日	昭和49年	11	49年	18,798	12,274	4	7,287.41	
五月田小学校	昭和51年4月1日	昭和51年	12	47年	16,847	10,719	4	5,438.22	H25・H26 大規模改造
第七中学校	昭和53年4月1日	昭和53年	13	45年	20,654	10,993	4	7,925.00	
東小学校	昭和58年4月1日	昭和58年	14	40年	15,023	6,873	3	5,422.99	
門真はすはな中学校	平成24年4月1日	平成24年	15	10年	16,458	8,805	4	9,482.87	

# 市内小学校の改修工事の履歴

小学校名	改修施設	施工年度	事業内容
門真小学校	校舎	H 3	・サッシ取替・屋上防水・視聴覚教室新設
	校舎	H 4	・外壁改修・受水槽改修・図工室新設
	校舎	H 5	・外壁改修・屋上防水・サッシ取替・内部改修
	プール	H28	・建替え
	児童便所	R元・R2	・トイレ改修（職員便所含む）
	校舎	R 4	・屋上防水
大和田小学校	校舎	H 元	・外壁改修・サッシ取替
	校舎	H 2	・外壁改修・サッシ取替・視聴覚教室新設・受水槽改修
	児童便所	H16	・トイレ改修
	児童便所	H19	・トイレ改修
	校舎	R 3	・屋上防水
	児童便所	R 4	・トイレ改修
二島小学校	児童便所	R元・R2	・トイレ改修
	校舎	R 3	・屋上防水
四宮小学校	校舎	H 7	・外壁改修・屋上防水・サッシ取替・内部改修・視聴覚教室新設・多目的教室新設
	校舎	H 8	・外壁改修・屋上防水・サッシ取替・内部改修・図工室新設・受水槽改修
	校舎	R 5	・屋上防水
古川橋小学校	校舎	S61	・外壁改修・屋上防水・防球ネット・屋上フェンス取替え・受水槽及びポンプ室新設
	児童便所	H11	・トイレ改修
	児童便所	H13	・内部改修
	児童便所	H17	・トイレ改修
	屋内運動場	R 5	・屋上防水
沖小学校	屋内運動場	H10	
	校舎	H27・28	<b>大規模改造</b> ・東西校舎改修
上野口小学校	児童便所	H15	・トイレ改修
	児童便所	R 3	・トイレ改修
	校舎	R 3	・屋上防水

# 市内小学校の改修工事の履歴

小学校名	改修施設	施工年度	事業内容
速見小学校	校舎	H 9	<b>大規模改造</b> ・外壁改修・屋上防水・サッシ取替・内部改修・受水槽改修
	校舎	H 10	
	校舎	R 5	・屋上防水
	屋内運動場	R 4	・床改修
脇田小学校	児童便所	H 18	・トイレ改修
北巢本小学校	校舎	H 7	・内部改修
	児童便所	H 10・H 11	・トイレ改修
	校舎	R 3	・屋上防水
五月田小学校	校舎	H 21	<b>大規模改造</b> ・東校舎トイレ改修 ・西・東側校舎改修
	校舎	H 25・26	
東小学校	児童便所	R元・R 2	・トイレ改修
	校舎	R 4	・屋上防水
砂子小学校	校舎	H 14	<b>大規模改造</b> ・外壁改修・屋上防水・サッシ取替・内部改修・受水槽改修・受変電設備改修
	校舎	H 15	
門真みらい小学校	校舎	H 17	<b>大規模改造</b> ・外壁改修・屋上防水・サッシ取替・内部改修・受水槽改修・受変電改修
	屋内運動場	H 17	
	校舎	H 18	・外壁改修・屋上防水・サッシ取替・内部改修
	<b>校舎</b>	<b>H 19</b>	<b>新築</b>
	<b>校舎</b>	<b>H 22</b>	<b>新築</b>


## 市内中学校の建築年月日と経過年数

中学校名	改修施設	施工年度	事業内容
第二中学校	校舎	S 6 2	・屋上防水・サッシ取替・受水槽改修
	校舎	S 6 3	・外壁改修・サッシ取替
	生徒用トイレ	H 1 2	・トイレ改修
	生徒用トイレ	H 1 5	・トイレ改修
	校舎	H 2 0	・トイレ改修
	校舎	R 4	・屋上防水
第三中学校	校舎	H 5	・外壁改修・屋上防水・サッシ取替・内部改修
	校舎	H 6	・外壁改修・屋上防水・サッシ取替・内部改修
	生徒用トイレ	H 1 3	・トイレ改修
	生徒用トイレ	H 1 8・H 1 9	・トイレ改修
	生徒用トイレ	H 2 2	・トイレ改修
	屋内運動場	R 3	・屋根防水
	校舎	R 4	・屋上防水
第四中学校	校舎	H 1 1	<b>大規模改造</b> ・外壁改修・屋上防水・サッシ取替・内部改修・受水槽改修強
	校舎	H 1 2	・外壁改修・屋上防水・サッシ取替・内部改修
第五中学校	屋内運動場	H 2 0	・屋根防水
	校舎	H 2 6・2 7	<b>大規模改造</b> ・北、南校舎改修
第七中学校	屋内運動場	H 2 1	・屋根防水
	生徒・職員便所	R 2・R 3	・トイレ改修
	校舎	R 3	・屋上防水
門真はすはな中学校	校舎・屋内運動場	R 2 4	<b>新築</b>

●平成24年度までに、市内全小中学校の校舎棟・屋内運動場の耐震改修工事は実施完了。

## 施設の現状

# 門真の学校の現状

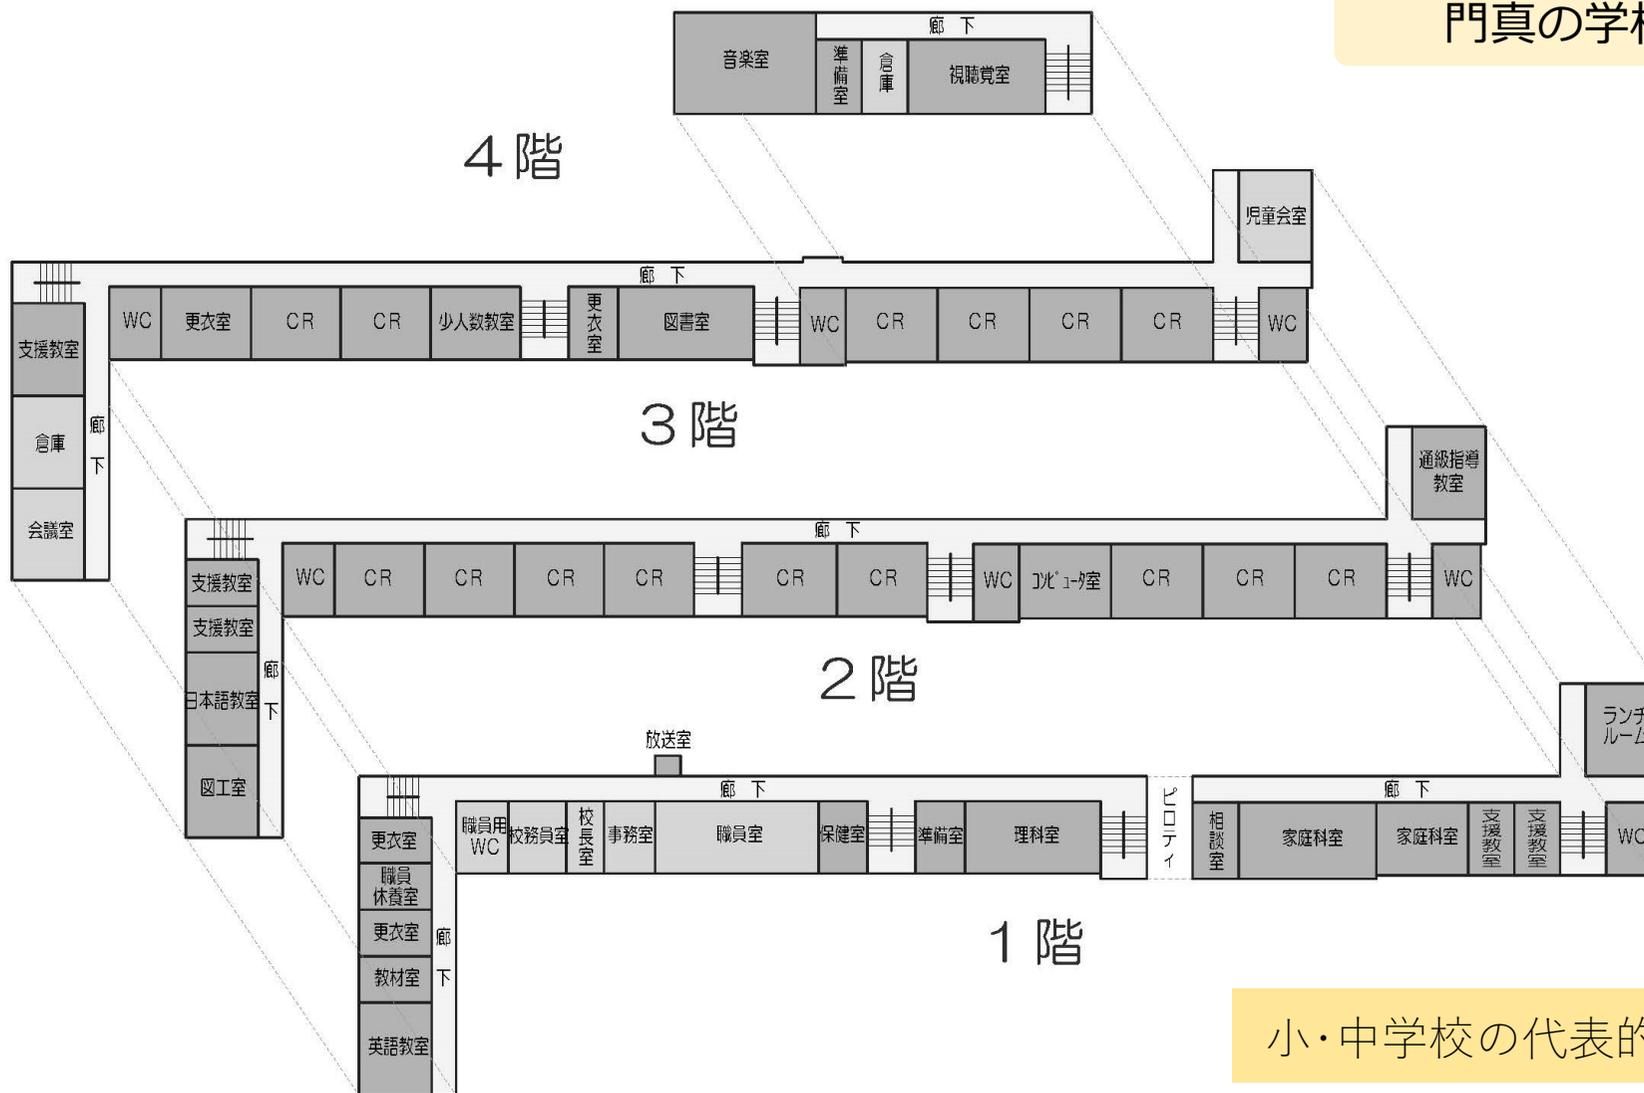

小・中学校の代表的な平面計画



門真の学校の現状

普通教室



門真の学校の現状

普通教室

## 門真の学校の現状




図書室

## 門真の学校の現状

図書室



## 門真の学校の現状

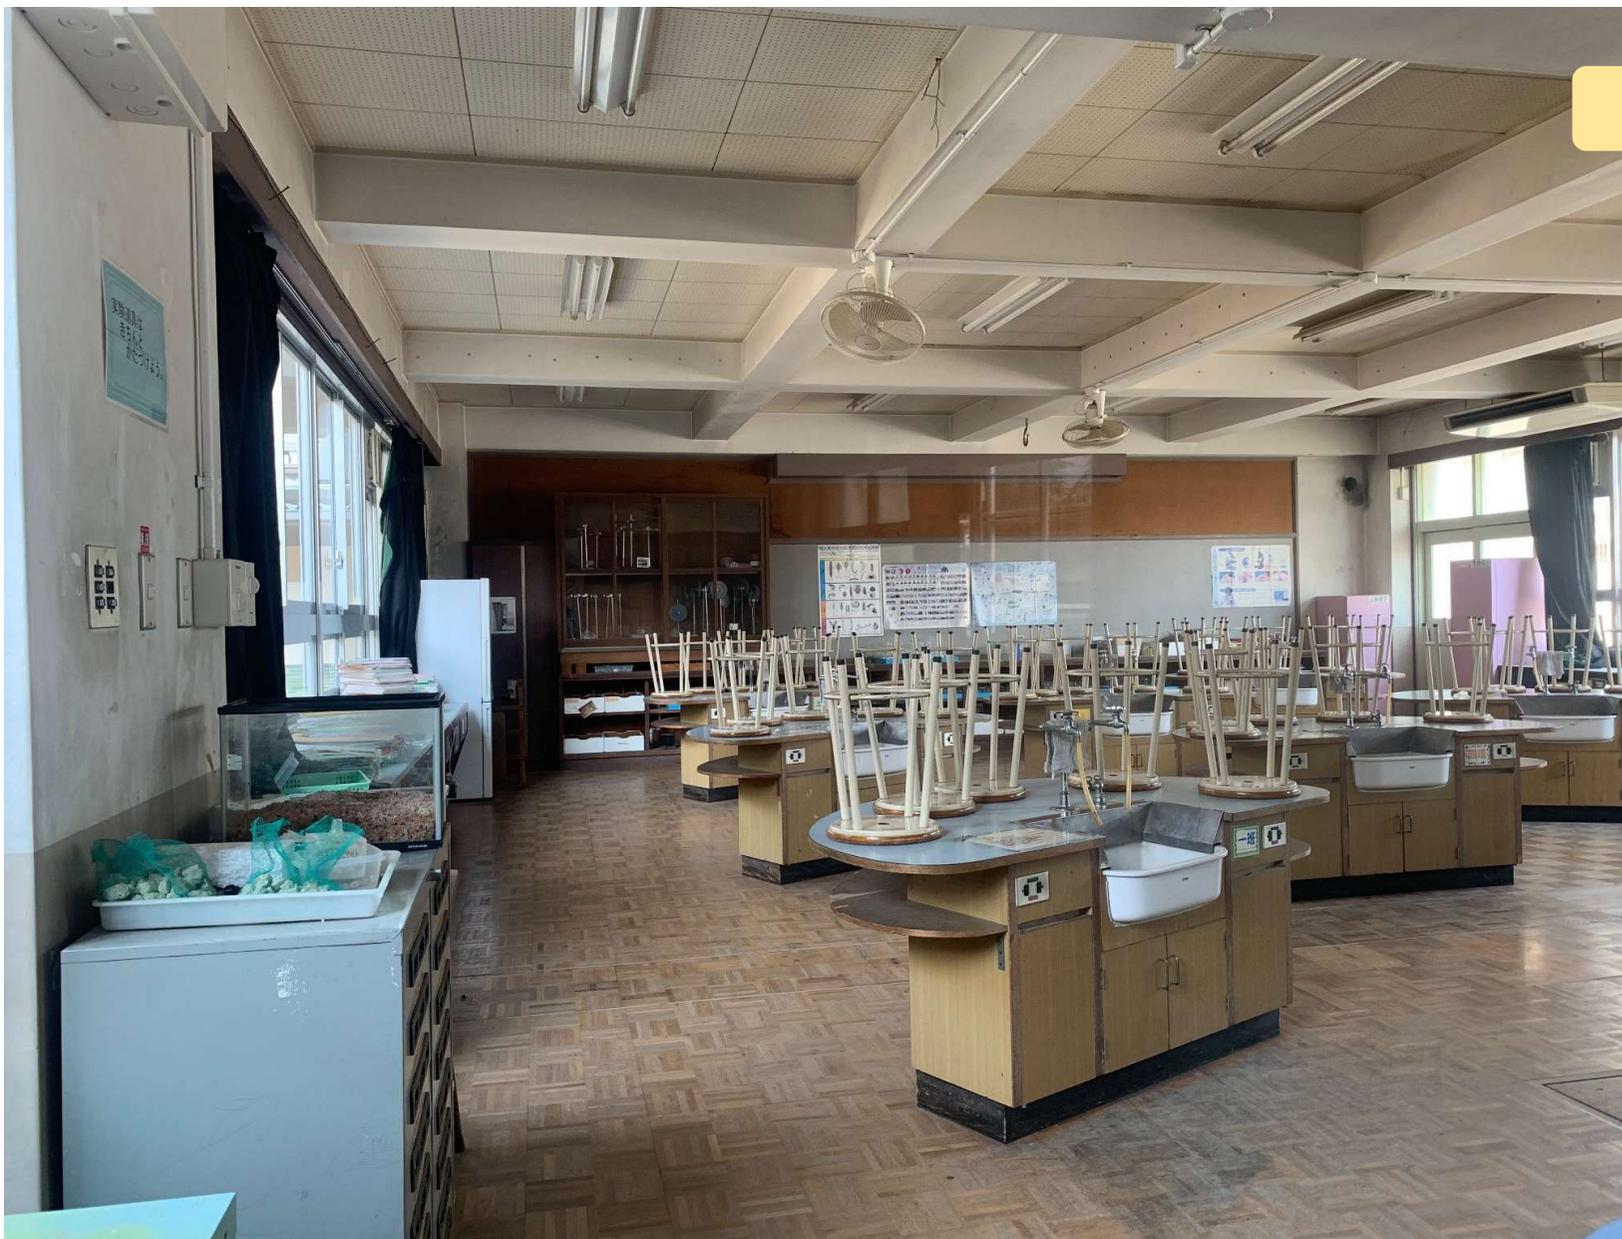

理科室

## 門真の学校の現状

- ・家庭科室にある流し台の脚元が腐食してはがれている。



家庭科室  
流し台

## 門真の学校の現状

・家庭科室の床の仕上げが経年劣化によって、部分的にはがれている。

家庭科室

## 門真の学校の現状

・湿式のトイレ。水を流して清掃するため、常に湿気が多く、衛生的に望ましくない状態。

トイレ



## 門真の学校の現状

トイレ



## 門真の学校の現状

- ・ 建築当時のままのトイレは和便器が多い。

トイレ



## 門真の学校の現状

・昇降口の庇のモルタルに浮きが確認されたので剥落しないよう、モルタルを除去した状態。※処置済み

外観写真



## 門真の学校の現状

・屋外階段のコンクリートに浮きが確認されたので剥落しないよう、コンクリートを除去した状態。 ※処置済み

外観写真

## 門真の学校の現状

・屋根の庇のコンクリートに浮きが確認されたので剥落しないよう、コンクリートを除去した状態。 ※処置済み

外観写真



## 門真の学校の現状

・屋根の庇のコンクリートに浮きが確認されたので剥落しないよう、コンクリートを除去した状態。 ※処置済み

外観写真



## 門真の学校の現状

・屋外階段のコンクリートに白華現象が発生している。また、手すり部分は笠木が大きく浮いていたので、脱落防止処置を施した状態。  
※処置済み

外観写真

## 門真の学校の現状

・階段室の壁面のモルタルにクラックが発生している。状況調査を実施したところ、広範囲で浮きが確認された。※処置前の写真



階段室



## 門真の学校の現状

・前写真の壁面モルタルの浮き部分を剥落しないように補強処置を施した状態。 ※処置済み

階段室